# 24001
## Cisterna SEA star-stop

prhie®

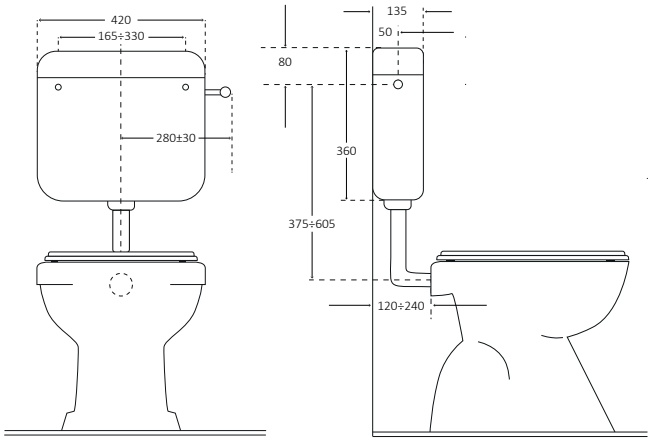


### Campo de aplicación

Instalación externa en posición baja o media

### Características

Cobertura anticondensación e insonorizante
Grifo de llenado de 3/8 compacto, rápido y silencioso
Conexión derecha, izquierda, posterior central
Descarga start stop
Cuerpo de ABS con tratamiento antienvejecimiento

### Información técnica

| | |
|---|---|
| Material: | Abs |
| Capacidad: | 7,5 litros |
| Volumen de regulación descarga total: | 5-7,5 litros |
| | |
| Volumen estándar de llenado: | 7 litros |
| Duración llenado (7 l) con 3 bar presión: | 64 seg |
| Tipología de wc: | Suelo |
| Tipología accionamiento: | Mecánico |
| Conforme a normativa CE: | UNI EN 14055 : 2011 |

### Suministro

Válvula flotante compacta de 3/8”, con rosca latón
Tuerca de válvula de salida
Junta de válvula de salida
Puente de apoyo para palancas con palanca para descarga total
Tubo de salida ø 50x40 para cisterna exterior de bajo nivel
Kit de fijación a la pared

### Field of application

External installation for low or medium level

### Features

Anti-condensate and soundproofing insulation
3/8” compact floating valve, safe, quick and silent
Water connection right, left or central back
Single button with water-saving start/stop
ABS body with anti-age treatment

### Technical informations

| | |
|---|---|
| Material: | Abs |
| Capacity: | 7,5 litrres |
| Ajustable total rinsing colume: | 5-7,5 litres |
| | |
| Standard setting of filling quantity: | 7 litros |
| Filling duration (7 l) with a 3 bar press: | 64 sec |
| Type of wc: | at floor |
| Type of drive: | mechanical |
| Conply with CE standard: | UNI EN 14055 : 2011 |

### Equipment

3/8” compact floating valve, with brass tang Outlet valve
Outlet valve with nut and back nut
Outlet valve gasket
Supporting bridge for levers and lever for total flush
Outlet pipe ø 50x40 for external low level cistern
Wall fixing kit