


80130

FOR-ALL eco | Válvula flotador DUAL compacta para alimentación lateral o inferior

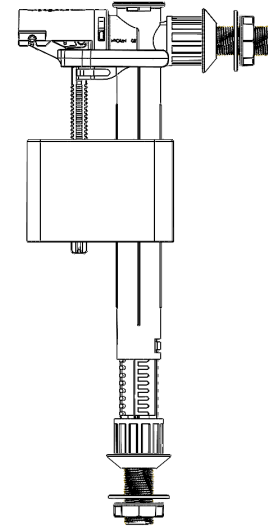

Campo de aplicación

Válvula universal para todas las cisternas de WC

Características

Válvula de llenado de inodoro con doble entrada.
Se puede cambiar fácilmente entre una válvula de entrada inferior o lateral.
Compacta para espacios reducidos.
Altura regulable.
Conexión mediante rosca latón 3/8".
Cierre progresivo mediante pistón
Alta resistencia a productos químicos y de limpieza.
Altura regulable con bloqueo.
Alimentación rápida sin mantenimiento

Información técnica

Material:	Pom, Abs
Rango actuación:	0,5 - 10 bar
Picos de presión:	16 bar
Conexión entrada:	3/8"
Nivel de agua:	ajustable
Tipología de wc:	todas las cisternas
Conforme a normativa CE:	UNE-EN 14124:2005

Suministro

conjunto toma conexión 3/8" latón
válvula universal

Field of application

Universal valve for all WC cisterns

Features

Double inlet toilet fill valve.
It can be easily switched between an inlet valve bottom or side.
Compact for tight spaces.
Adjustable height.
Connection by 3/8" brass thread.
Soft-close piston.
High resistance to chemical and cleaning products.
Adjustable height with lock.
Fast, maintenance-free fill..

Technical informations

Material:	Pom, Abs
Actuation range:	0,5 - 10 bar
Pressure peaks:	16 bar
Input connection:	3/8"
Water level:	adjustable
Type of wc:	all cisterns
Conply with CE standard:	UNE-EN 14124:2005

Equipment

3/8" brass connection socket set
universal valve