24002

Cisterna SEA doble pulsador

prhie®

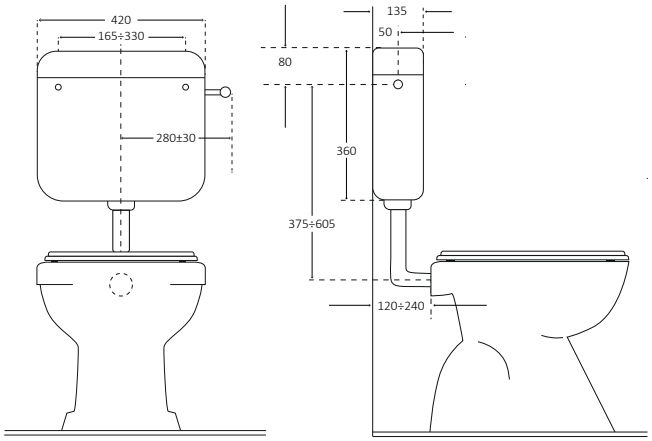

Campo de aplicación

Instalación externa en posición baja o media

Características

Cobertura anticondensación e insonorizante
Grifo de llenado de 3/8 compacto, rápido y silencioso
Conexión derecha, izquierda, posterior central
Doble descarga
Cuerpo de ABS con tratamiento antienvejecimiento

Información técnica

Material:	Abs
Capacidad:	7,5 litros
Volumen de regulación descarga total:	5-7,5 litros
Volumen de regulación descarga parcial:	1-4,5 litros
Volumen estándar de llenado:	7 litros
Duración llenado (7 l) con 3 bar presión:	64 seg
Tipología de wc:	Suelo
Tipología accionamiento:	Mecánico
Conforme a normativa CE:	UNI EN 14055 : 2011

Suministro

Válvula flotante compacta de 3/8”, con rosca latón
Tuerca de válvula de salida
Junta de válvula de salida
Puente de apoyo para palancas con palanca para descarga total y palanca para descarga parcial
Puente para entrada trasera
Tubo de salida ø 50x40 para cisterna exterior de bajo nivel
Juego de juntas y tornillería para fijación monoblock

Field of application

External installation for low or medium level

Features

Anti-condensate and soundproofing insulation
3/8” compact floating valve, safe, quick and silent
Water connection right, left or central back
Double flush
ABS body with anti-age treatment

Technical informations

Material:	Abs
Capacity:	7,5 liters
Ajustable total rinsing colume:	5-7,5 liters
Ajustable partial rinsing colume:	1-4,5 liters
Standard setting of filling quantity:	7 liters
Filling duration (7 l) with a 3 bar press:	64 sec
Type of wc:	at floor
Type of drive:	mechanical
Conply with CE standard:	UNI EN 14055 : 2011

Equipment

3/8” compact floating valve, with brass tang Outlet valve
Outlet valve nut
Outlet valve gasket
Supporting bridge for levers with lever for total flush and lever for partial flush
Bridge for back entry
Outlet pipe ø 50x40 for external low level cistern
Set of gaskets and bolts for monoblock fixing