


24003

Cisterna RIVER start-stop

prhie®

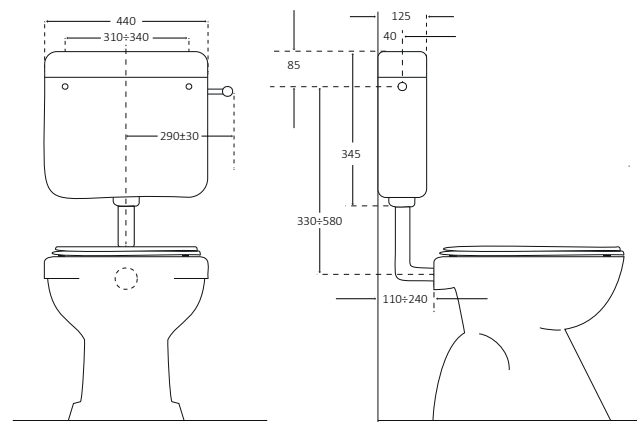

Campo de aplicación

Instalación externa en posición baja o media

Características

Cobertura anticondensación e insonorizante
Grifo de llenado de 3/8 compacto, rápido y silencioso
Conexión derecha, izquierda, posterior central
Descarga start stop
Cuerpo de ABS con tratamiento antienviejecimiento

Información técnica

Material:	Abs
Capacidad:	7 litros
Volumen de regulación descarga total:	4 -7 litros
Volumen estándar de llenado:	6 litros
Duración llenado (7 l) con 3 bar presión:	55 seg
Tipología de wc:	Suelo
Tipología accionamiento:	mecánico
Conforme a normativa CE:	UNI EN 14055 : 2011

Suministro

Válvula flotante compacta de 3/8", con rosca latón
Tuerca de válvula de salida
Junta de válvula de salida
Palanca para descarga total
Puente para entrada trasera
Tubo de salida Ø 50x40 para cisterna exterior de bajo nivel
Kit de fijación a la pared
Válvula angular 1/2 cromada

Field of application

External installation for low or medium level

Features

Anti-condensate and soundproofing insulation
3/8" compact floating valve, safe, quick and silent
Water connection right, left or central back
Single button with water-saving start/stop
ABS body with anti-age treatment

Technical informations

Material:	Abs
Capacity:	7 liters
Ajustable total rinsing colume:	4-7 liters
Standard setting of filling quantity:	6 liters
Filling duration (7 l) with a 3 bar press:	55 sec
Type of wc:	at floor
Type of drive:	mechanical
Conply with CE standard:	UNI EN 14055 : 2011

Equipment

3/8" compact floating valve, with brass tang
Outlet valve
Outlet valve with nut and back nut
Outlet valve gasket
Lever for total flush
Bridge for back entry
Outlet pipe Ø 50x40 for external low level cistern
Wall fixing kit
1/2 chrromate angle valve