


70111

HYDRO | Mecanismo de descarga universal interrumpible con simple pulsador

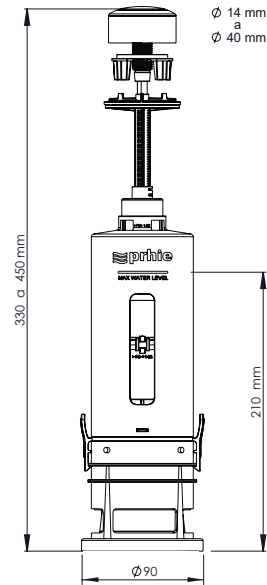

Campo de aplicación

Todas las cisternas bajas del mercado

Características

Mecanismo de descarga universal interrumpible con simple pulsador.

Sistema Start & Stop, máximo ahorro de agua

Válida para todas las cisternas bajas del mercado.

Montaje rápido y sencillo, sin herramientas.

Regulación automática de altura del pulsador patentado

Incluidos adaptadores para base blanca ROCA* D2D,

base gris ROCA* VICTORIA y base roscada.

250.000 ciclos garantizados.

Máxima estanqueidad garantizada.

Alta resistencia a productos químicos y de limpieza.

Fácil mantenimiento.

Field of application

External installation for low or medium level

Features

Interruptible universal flush valve with simple push button.

Start & Stop system, save water

Compatible with close coupled tanks.

Fast and easy installation system, no tools needed.

Patented automatic push height adjustment

Adapters for ROCA'S* white base D2D, grey base VICTORIA & threaded base included.

250,000 cycles guaranteed.

Water sealing guaranteed.

High resistance to chemical and cleaning products.

Easy maintenance.

Información técnica

| | |
|---|---------------------|
| Material: | Ps, PP, Pom, Abs |
| Capacidad: | 6 litros |
| Volumen de regulación descarga total: | 6 litros |
| Volumen de regulación descarga parcial: | start & stop |
| Tipología accionamiento: | mecanico |
| Tipología de wc: | Cisterna baja |
| Conforme a normativa CE: | UNI EN 14055 : 2011 |

Suministro

Junta plana adaptador
Pulsador simple cromado

Technical informations

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Material: | Ps, PP, Pom, Abs |
| Capacity: | 6 liters |
| Total flush regulation volume | 6 liters |
| Partial flush regulation volume | start & stop |
| Type of drive: | mechanical |
| Type of wc: | low tank |
| Conply with CE standard: | UNI EN 14055 : 2011 |

Equipment

Adapter sea
Simple push button chromed