


80101

FORTIS | Válvula flotador compacta para alimentación inferior

prhie®

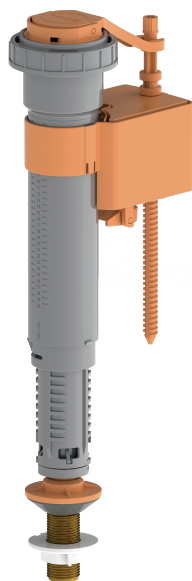

Campo de aplicación

Para todas las cisternas de WC con entrada inferior

Características


Válvula de llenado de inodoro con entrada inferior
Compacta para espacios reducidos y puede girar hasta 180 grados.
Altura regulable.
Conexión mediante rosca latón 3/8".
Cierre instantáneo mediante sistema servo.
Alta resistencia a productos químicos y de limpieza.
Altura regulable con bloqueo.
Doble vaso.
Alimentación rápida y silenciosa.
Acceso al filtro desde el exterior del tanque.

Informacion técnica

Material:	Pom, Abs
Rango actuación:	0,5 - 12 bar
Picos de presión:	16 bar
Conexión entrada:	3/8"
Nivel de agua:	ajustable
Tipología de wc:	cisternas entrada inferior
Conforme a normativa CE:	UNE-EN 14124:2005

Suministro

conjunto toma conexión 3/8" latón
filtro para suciedad
válvula universal

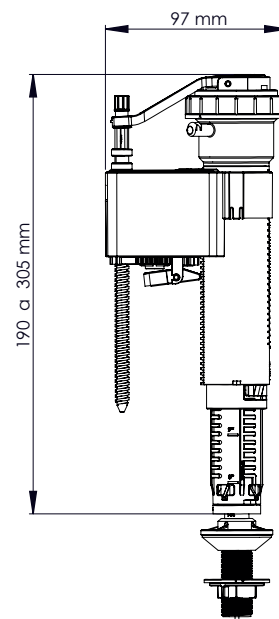

Field of application

For all WC cisterns with bottom entry

Features

Bottom Entry Toilet Fill Valve
Compact for tight spaces and can rotate up to 180 degrees.
adjustable height.
Connection by 3/8" brass thread.
Instant closing by servo system.
High resistance to chemical and cleaning products.
Adjustable height with lock.
Double glass.
Quick and silent feeding.
Access to the filter from the outside of the tank.

Technical informations

Material:	Pom, Abs
Actuation range:	0,5 - 12 bar
Pressure peaks:	16 bar
Input connection:	3/8"
Water level:	adjustable
Type of wc:	bottom entry cisterns
Conply with CE standard:	UNE-EN 14124:2005

Equipment

3/8" brass connection socket set
dirt filter
universal valve